


POMPE À CHALEUR AIR / AIR

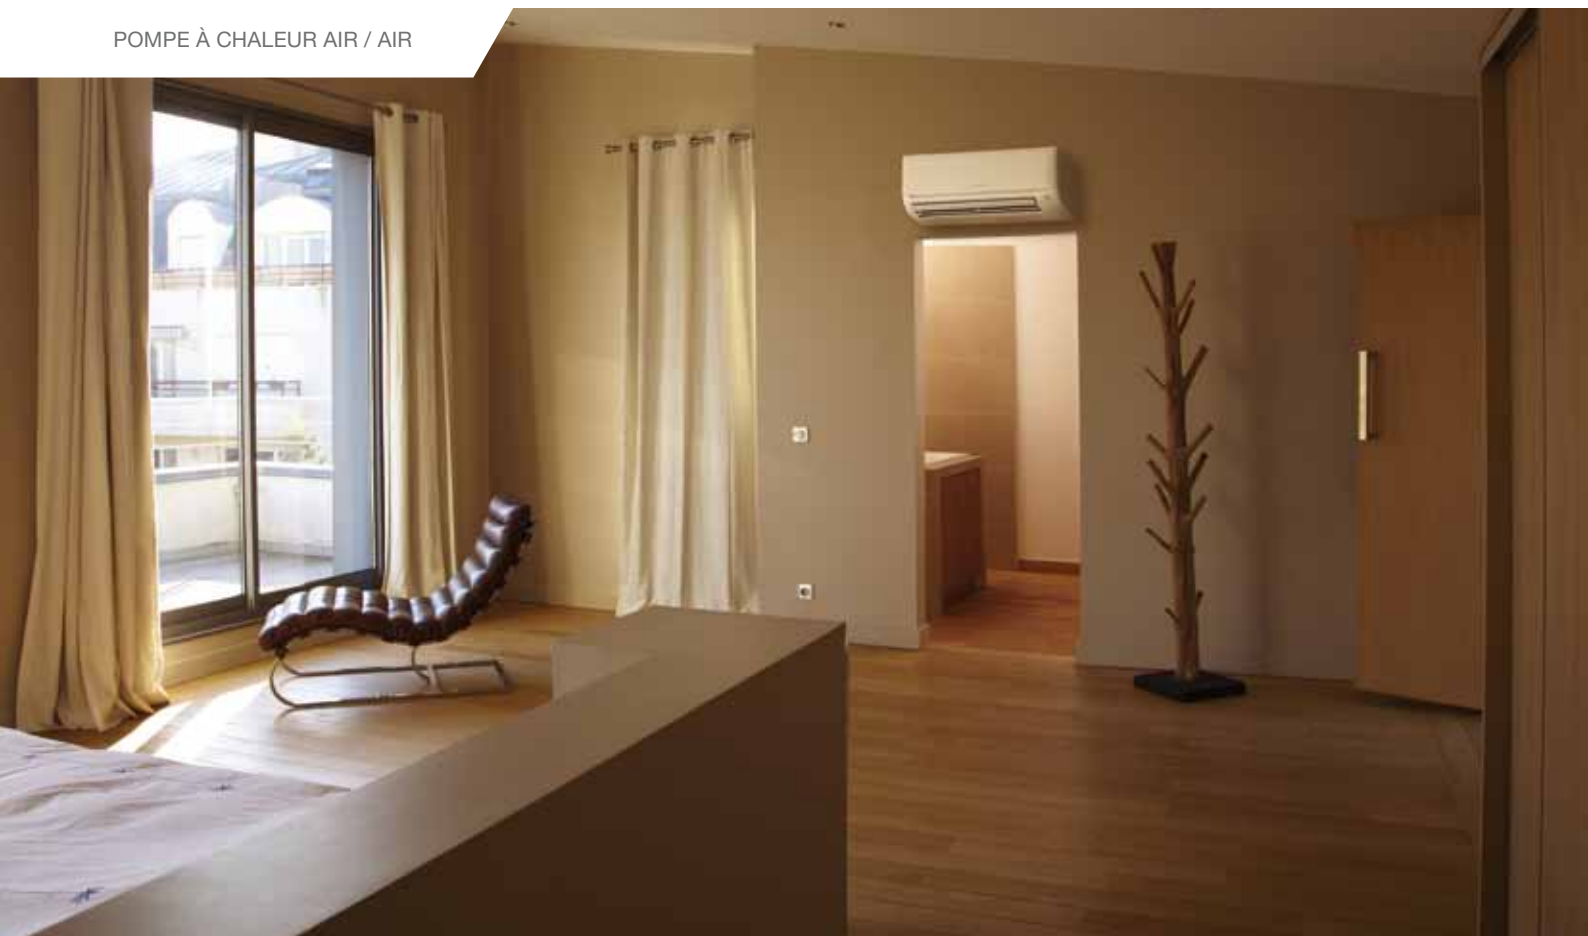

# Mural Inverter Ultra-Silencieux

## Raffinement et sobriété

Ce mural arbore un style sobre, avec des courbes douces, un panneau frontal plat non ajouré, et un ton blanc épuré. De taille compacte, il pourra se fondre aisément dans votre intérieur.

### Les utilisateurs

- Classe A/A sur toute la gamme Inverter
- Balayage vertical et horizontal (tailles 60 et 71)
- Soufflage longue portée (jusqu'à 12m) et grand angle (150°) (tailles 60 et 71)
- Rappel de consigne grâce à la fonction I-save
- Filtration à la Catéchine (tailles 25 à 50) ou Nano Platinum (tailles 60 et 71)
- Le plus faible niveau sonore du marché : à partir de 19 dB(A)
- Nettoyage rapide avec la conception Quick Clean Body



MSZ-GE

### Le plus bas niveau sonore du marché avec le Mode Silence

Le Mode Silence du mural, accessible depuis sa télécommande infrarouge, vous assurera un confort acoustique incomparable, idéal pour équiper une chambre. Avec un niveau sonore à partir de 19 dB(A) à 1m de l'appareil seulement, plus faible qu'un bruissement de feuilles, vous vous demanderez même s'il est en fonctionnement !

### La haute efficacité énergétique classe A/A sur toute la gamme

Le mural est doté d'excellentes performances énergétiques. En conditions d'utilisation standard, vous bénéficierez d'une puissance restituée presque 5 fois plus élevée que votre consommation électrique, avec un COP (coefficient de performance énergétique) allant jusqu'à 4,57.

### Chauffage garanti jusqu'à -15°C

Votre confort sera assuré toute l'année, même s'il fait très froid dehors.

### Des économies en 1 clic avec la fonction "I-save"

Une seule pression sur la touche "I-save" permet de rappeler une température de consigne prédéfinie. Très pratique lorsque vous quittez une pièce ou bien avant de dormir, vous pourrez faire des économies supplémentaires. Avec la possibilité de fixer cette température à partir de 10°C en chauffage, cela équivaut à un mode hors gel bien utile à certaines périodes de l'année.

### D'une pièce à toute l'habitation

Vous pouvez choisir d'équiper une seule pièce (application Mono-Split), voire l'ensemble de votre habitation (application Multi-Split) selon vos besoins. Dans ce dernier cas, le mural

pourra être raccordé aux groupes extérieurs Multi-Split réversibles Inverter.

### Programmation hebdomadaire depuis la télécommande infrarouge (tailles 60/71)

La programmation hebdomadaire est possible depuis la télécommande infrarouge.

Réglez facilement les durées de fonctionnement et les températures. En définissant à l'avance les paramètres pour allumer ou éteindre l'appareil, augmenter et baisser la température de façon automatique à différents moments de la journée ou de la semaine, vous pouvez améliorer votre confort et réduire votre consommation d'énergie.

### Fonctionnalités supplémentaires depuis la télécommande à fil PAR-30 (en option)

- Réduit de nuit automatique
  - Mode silence du groupe extérieur
  - Limitation des plages de température et de consigne.
- Et bien plus encore...



MSZ-GE		MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA	MSZ-GE60VA	MSZ-GE71VA	
FROID	Puissance mini/nominale/maxi	kW	1.10/2.50/3.50	1.10/3.50/4.00	0.90/4.20/4.80	1.40/5.00/5.50	1.50/6.00/7.50	2.40/7.10/8.70
	Coeff. de performance EER/Classe énergétique	-	4.59/A	4.05/A	3.46/A	3.30/A	3.40/A	3.33/A
	Plage de fonctionnement (T° ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
CHAUD	Puissance mini/nominale/maxi	kW	1.30/3.20/4.50	1.60/4.00/5.30	1.40/5.40/6.00	1.40/5.80/7.30	2.00/6.80/9.30	2.00/8.10/9.90
	Coeff. de performance COP/Classe énergétique	-	4.57/A	4.19/A	3.70/A	3.71/A	3.84/A	3.83/A
	Plage de fonctionnement (T° ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Unités intérieures		MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA	MSZ-GE60VA	MSZ-GE71VA	
Débit d'air en Froid	Silence/SGV m³/h	246/678	246/762	348/768	390/906	588/1098	582/1068	
Pression acoustique* en froid à 1 m	Silence/SGV dB(A)	19/42	19/43	26/46	28/49	29/49	30/49	
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	295x798x232	295x798x232	295x798x232	295x798x232	325x1100x238	325x1100x238	
Unités extérieures		MUZ-GE25VA	MUZ-GE35VA	MUZ-GE42VA	MUZ-GE50VA	MUZ-GE60VA	MUZ-GE71VA	
Débit d'air en froid	PV/GV m³/h	1170/1806	1776/1872	1086/1872	1740/2940	1692/3492	1512/3426	
Pression acoustique* en froid à 1 m	GV dB(A)	47	47	50	54	55	55	
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	850x840x330	880x840x330	880x840x330	

Conditions de mesure selon EN 14511-2

\* : mesurée en chambre anéchoïque

Votre revendeur Mitsubishi Electric



for a greener tomorrow

Eco Changes traduit l'engagement du Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout en œuvre pour préserver l'environnement. A travers son offre diversifiée de systèmes et de produits, Mitsubishi Electric contribue à la construction d'une société durable.



## MITSUBISHI ELECTRIC

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex



01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable - Fax : 01 55 68 57 35 - [www.clim.mitsubishielectric.fr](http://www.clim.mitsubishielectric.fr)

[www.clim.mitsubishielectric.fr](http://www.clim.mitsubishielectric.fr)

